


ES DUAL 4/3 RS 14.0

举升机

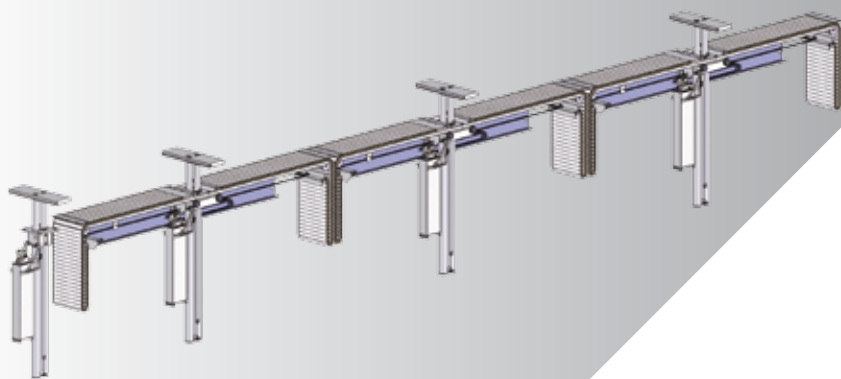

TRUCKLIFT

VP 452026

多立柱地藏举升系统-带S系列盖板的四立柱

描述

四立柱中的三立柱可移动

- ◆ 硬质镀铬液压杆，抗弯能力强
- ◆ 双油缸设计有效防止扭转
- ◆ 耐腐蚀液压杆设计
- ◆ 液压泵站直接安装在立柱上
- ◆ 油浸式油泵电机非常安静
- ◆ 使用两套液压控制系统，具备油压检测功能非常安全
- ◆ 电子控制平衡系统，及时举升初始高度不同也可保持同步升降
- ◆ 两个带有LCD显示屏的操作面板用于举升机控制
- ◆ 多种操作模式满足不同使用需求
- ◆ 同步模式或独立模式适合快速操作更换车辆的轴/轮
- ◆ 带有位置记忆功能，快速移动举升机到记忆位置
- ◆ 20m线控方便操作
- ◆ 应急下降操作简单
- ◆ 独立地基框架/沉箱，用户可自行决定举升范围

- ◆ 坚固的铝合金卷帘盖板带防滑表面

- ◆ 卷帘盖板4000kg通过重量

标配设备

- ◆ 四立柱中的三立柱带S系列盖板都可移动
- ◆ 支撑板喷塑(RAL 7016)
- ◆ 车辆支撑块另行订购
- ◆ 带线控控制柜
- ◆ 每台立柱带30m线
- ◆ 线缆及安装材料
- ◆ 框架/沉箱另行订购
- ◆ 可上锁电源开关
- ◆ 操作手册等文件
- ◆ CE证书

技术参数

举升能力	56000 kg
每台立柱举升能力	800 kg - 14000 kg
举升高度	2050 mm
升降时间	60 s / 60 s
移动立柱/固定立柱安装深度	2523 mm/2723 mm
移动立柱移动范围	4020 mm
支撑板宽度	1000 mm
活塞杆直径	2 x 125 mm
卷帘盖板承载	4000 kg
卷帘盖板宽度	630 mm
卷帘盖板材质	Aluminium
工作油压	70 bar
电机功率	16 kW
电源	35 A
电源	3/N/PE 400 V 50 Hz
控制柜尺寸(H x W x D)	800 mm x 800 mm x 300 mm
液压油量	260 l

选装

VZ 972550	窄卷帘盖板 4/3 RST
VZ 972551	宽卷帘盖板 4/3 RB
VZ 972318	窄沉箱 4/3 RS 14.0
VZ 972319	窄框架 4/3 RS 14.0
VZ 972320	窄沉箱 4/3 RST 14.0
VZ 972321	窄框架 4/3 RST 14.0
VZ 972322	宽沉箱 4/3 RB 14.0
VZ 972323	宽框架 4/3 RB 14.0
VZ 972203	车轮定位板
VZ 972332	集水坑沉箱
VZ 972334	水泵
VZ 972336	差速器支架250
VZ 972337	差速器支架280
VZ 972338	差速器支架 400
VZ 972339	支车架 155 mm
VZ 972340	支车架220 mm
VZ 972341	支车架 280 mm
VZ 972342	锻造轴支架
VZ 972343	合成材料表面锻造轴支架
VZ 972397	可搭配地沟升降机使用的支架
VZ 972454	可搭配地沟升降机使用的支架1160mm
VZ 972345	主销支架
VZ 972348	支撑架14 t
VZ 972349	控制柜立柱
VZ 972372	四立柱附加操作面板
VZ 972373	控制柜端墙支架
VZ 972351	固定立柱端水泵
VZ 972383	沉箱定位附件
VM 999035	液压油(HLP-D 22)1L