

地沟尺寸

地沟举升机型号 .....

用户 .....

订单号 .....

支撑架 .....


联系人及电话 .....

日期及签字 .....

地沟尺寸：单位mm  
多点测量地沟尺寸，如果地沟形状与下图不同，请提供图纸及图片，我们将根据地沟的最小尺寸设计生产举升机，例如地沟的尺寸B差异≥10mm，用户必须要将B尺寸修正到平行状态  
尺寸A则体现了地沟举升机滚轮所在受力面的大小，注意不要忘记型材的焊缝和壁厚，标准地沟宽度最大到1080mm宽

挂装举升机型号

☐ S-系列    ☐ P-系列    ☐ 特殊系列<sup>1</sup> .....

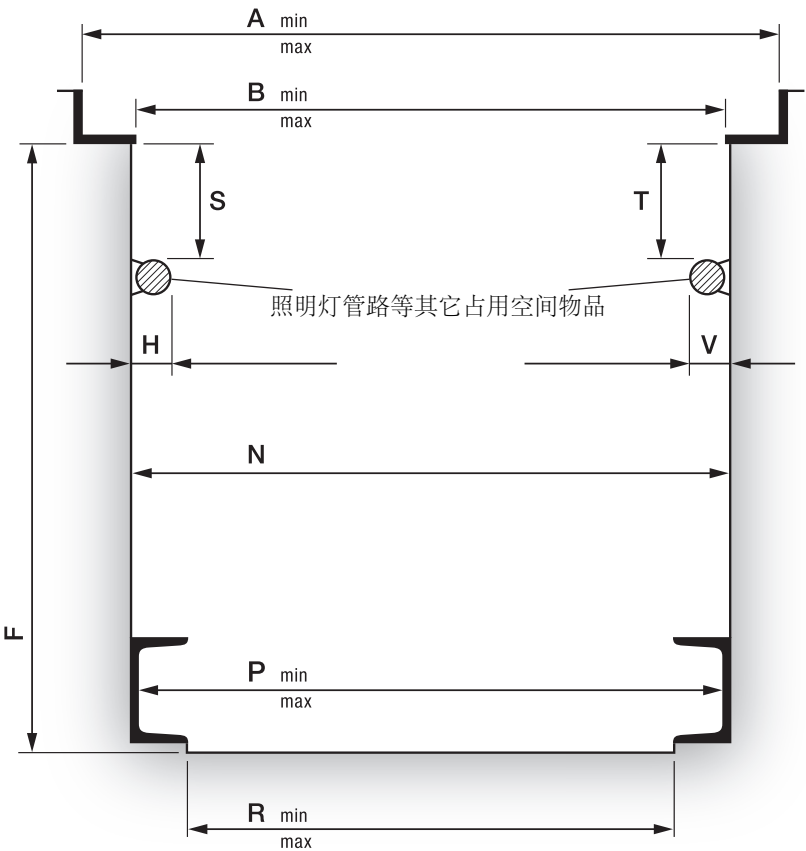

轨道型材

☐ L-Profile 角铁

带有挡轮护边

☐ L-Profile 角铁

☐ U-Profile 槽钢  
☐ I-Profile 钢板  
☐ IPB-Profile 工字钢

带有挡轮护边

☐ U-Profile 槽钢  
☐ I-Profile 钢板  
☐ IPB-Profile 工字钢

轨道型材低于地沟

☐ L-Profile 角铁

☐ U-Profile 槽钢

地面移动系列

☐ 自由移动    ☐ 型材轨道    ☐ 平面轨道移动 (需要草图)

滚轮

☐ 圆柱轮<sup>1</sup>    ☐ 标配8%锥轮    ☐ 14%大锥轮  
☐ 可拆卸轮    ☐ 左    ☐ 右    ☐ 25 mm or    ☐ 50 mm  
☐ 特殊轮<sup>1</sup> .....

☐ 敞开式地沟  
☐ 带盖板地沟 (需要草图)  
☐ 地沟上装有接油盆等 (需要草图)

支撑架使用方式

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

☐ E1

☐ F

<sup>1</sup>. 标识的特殊处需用户安装条件特殊设计并单独收取设计费用