

MA STAR 多重安全保护 ★★★★★


五星级举升机不负众望！

- ★ 坚固可靠
- ★ 使用安全
- ★ 维护简单
- ★ 安装简单
- ★ 操作直观

made by MAHA
made
in
Germany



★ 坚固可靠（一体成型）

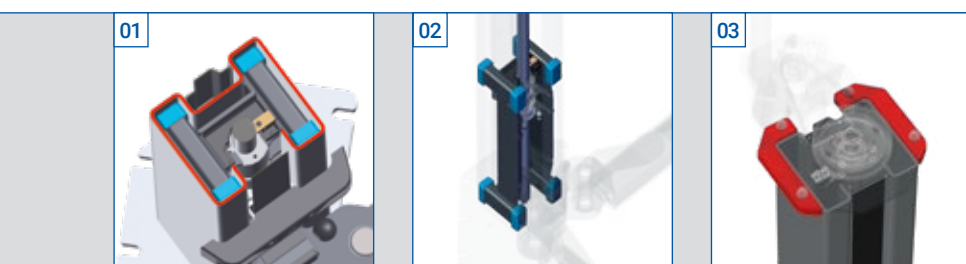


01 专利的一体成型高精度H型材，无焊接，无应力

02 支臂架使用8个抗磨滑块共24个受力面作用在滑道，实现最佳负荷分配，减少阻力，降低磨损

03 独立焊接的加强板确保立柱高稳定性和高抗扭性。

★ 使用安全（三重安全保护）

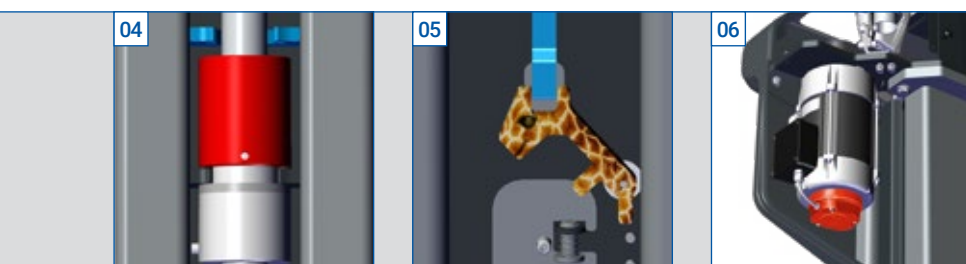


04 经过测试验证的具有自锁螺纹的丝杠螺母套件

05 专利设计“长颈鹿”型螺母失效检测安全部件。

06 使用电机制动器获得第三重安全保障，确保运行阻力小的同时得到最大静止制动力。

★ 维护简单（快速又简单）

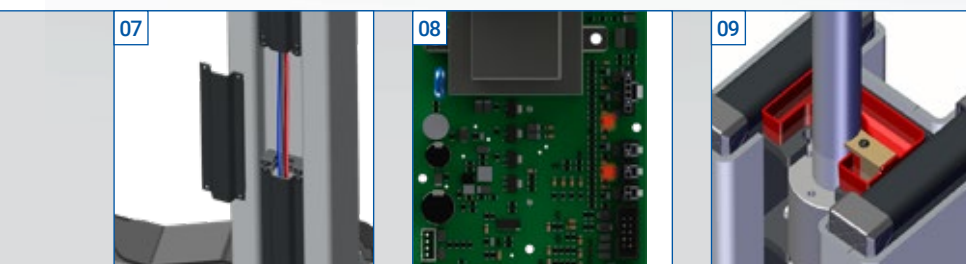


07 H型立柱外部的电缆槽，易操作维修

08 控制板上的LED直观阐述故障代码

09 润滑油盒直接对丝杠进行润滑，只需定期加注润滑油

MA STAR 3.5

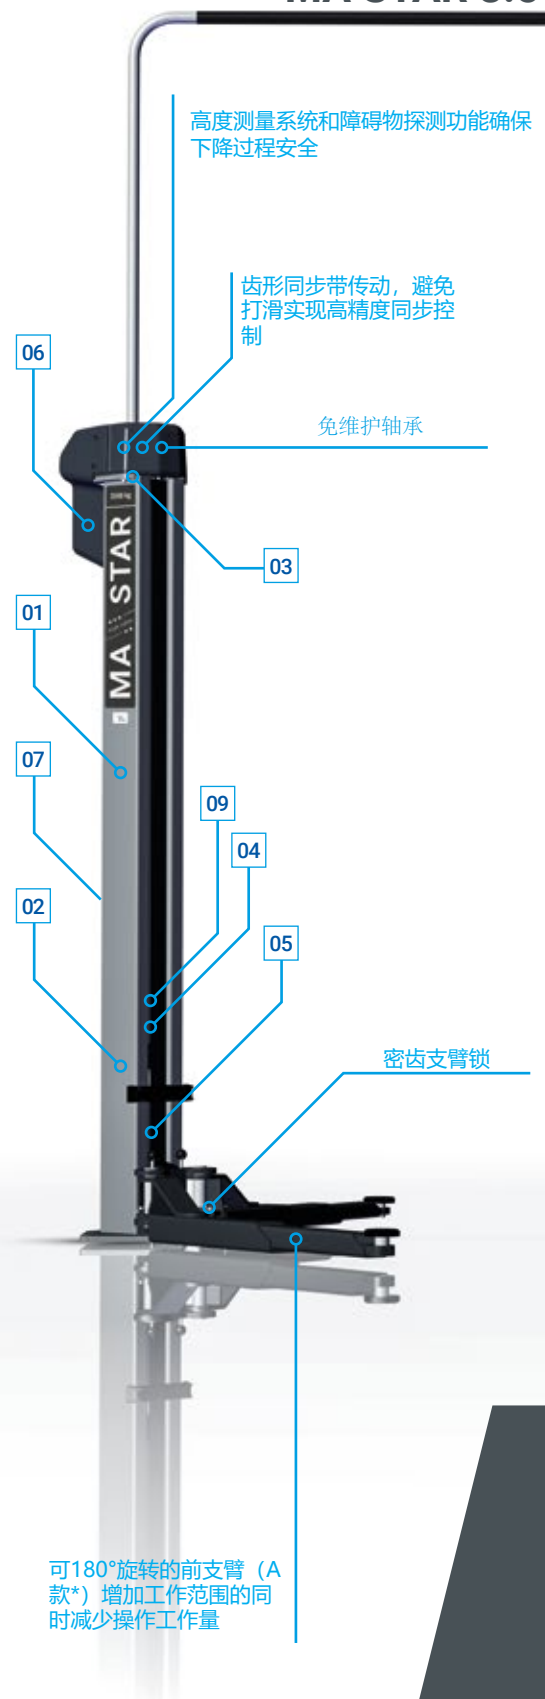

MA STAR 5.5 / 6.5


★ 安装简单（即插即用）



MA STAR=即插即用。所有动力线包括传感器等控制连接均为插接（无需专业电工）。



已获得专利的折叠式电线桥架，安装简单，不需要登高



所有传感器和选配件（双边控制，防撞顶传感器）均可插到主板上直接启用（即插即用）。

★ 操作直观（LED指示）



到达上止点或防撞顶传感器被触发时，只能操作下降，下降按钮亮蓝灯。



到达下止点或碰到障碍物。只能操作上升。上升按钮亮蓝灯。



传感器故障。信号灯闪红灯。



用于3.5/5.5/6.5 t的乘用车及商务车



软性一体成型车门防撞胶块

带有专利限位装置可伸缩的坚固支臂

高强度20 mm(MA STAR 3.5)
25 mm(MA STAR 5.5/6.5) 厚底座

其它优点(无液压油，无泄漏)



45°摆放的立柱（A款）可使车门以更大角度打开



高强度圆弧密齿支臂锁确保支臂工作范围内的准确及安全定位



支臂与地面间隙很小从而得到更低的顶车高度，适应低底盘车辆



举升车辆范围从微型车到MPV(例如可举升SMART fortwo 和大众 T6 L)。



无接触无磨损传感器进行高度测量。

选配功能



双边柱操作，节省时间并减少过多的走动



能源接点：两个220 V 的电源插座加一个压缩空气接头



存放顶车托头加高节的托架



气动扳手及套筒头的支架



存放操作手册、工作单等文件的文件托架



用于存放车辆维修时的螺栓等小零件的磁性便利托盘



特殊的顶车托头和防滑配件既灵活又安全



四种不同长度的托头加高节 50/100/150/200 mm，适用不同底盘高度的车



安装打孔模板，使安装简单



设备安装用的化学锚栓



LED 照明



用于MA STAR 3.5 A/S的安装辅助配件



MA STAR 3.5 A/S的附件防撞胶条




MA STAR 5.5/6.5的轮插



MA STAR 3.5 A Comfort 的运动臂，托盘离地高度80mm



MA STAR 5.5/6.5 Comfort 的支臂辅助滑轮



L型洞洞板，用于挂工具 (MA STAR 3.5 A/S)