

MA STAR 3.5 A / MA STAR 3.5 S

举升机



图例: MA STAR 3.5 A

MA STAR 多重安全保护

VP 251230 / VP 251231

举升能力**3500 kg**的双柱举升机

描述

- 3500 kg承载能力
- 多重安全保护
- 五年质保*经认证的带自锁螺纹的丝杠
- 45° 摆放立柱可使开门以更大角度打开(MA STAR 3.5 A)
非对称支臂
- 对称摆放立柱减小立柱安装宽度(MA STAR 3.5 S)
对称支臂
- 可180°摆动短支臂 (MA STAR 3.5 A)
- 安装宽度可变
- 立柱喷塑RAL 7040, 支臂喷塑RAL 7016

*请注意说明书中写明的质保条款

标配设备


- 2非对称立柱及主柱安装的控制盒 (MA STAR 3.5 A)
- 4非对称支臂(2长臂, 2 短臂) (MA STAR 3.5 A)
- 2对称立柱及主柱安装的控制盒 (MA STAR 3.5 S)
- 4 对称支臂
- 4 顶车托盘
- 线架
- 润滑脂(0.25 l)
- 说明书等文件
- 运输包装

选装

VZ 990488	接入点: 1x压缩空气快插, 2x 230 V插座
VZ 971590	副柱控制盒
VZ 990489	副柱接入点
VZ 971591	工具架
VZ 971592	文件架
VZ 971593	安装于立柱的加高节收纳架
VZ 971224	安装于墙壁的加高节收纳架
VZ 971104	防撞顶光电传感器
VZ 971539	磁性螺丝托盘
VZ 971459	运动臂
VZ 971346	特殊托头AUDI TT/TTS/TT RS
VZ 971247	顶车托盘Ø 100 mm
VZ 971220	50 mm加高节两件
VZ 971221	100 mm 加高节两件
VZ 971222	150 mm 加高节两件
VZ 971223	200 mm 加高节两件
VZ 975050	顶车托盘防滑
VZ 971111	绑带两根
VZ 971227	MB G特殊托头
VZ 971520	MB G特殊托头
VT 998047	1-4台运输
VT 998048	5-9台运输
VT 998049	多于10台运输
VM 995024	电气安装费用
VM 996072	防撞顶传感器安装费用
VM 999079	安装材料(MA STAR 3.5 A)
VM 999080	安装材料(MA STAR 3.5 S)

MA STAR 3.5 A技术参数


举升能力	3500 kg
短臂转角	180°
长臂转角	95°
上升时间	40 s
下降时间	40 s
电机功率	2 x 3.0 kW
电源	3/N/PE 400 V 50 Hz
电流	C 16 A + RCD (30 mA)
净重	650 kg
包装尺寸(L x W x H)	2900 x 1100 x 710 mm
混凝土强度	C 20/25
混凝土厚度	180 mm

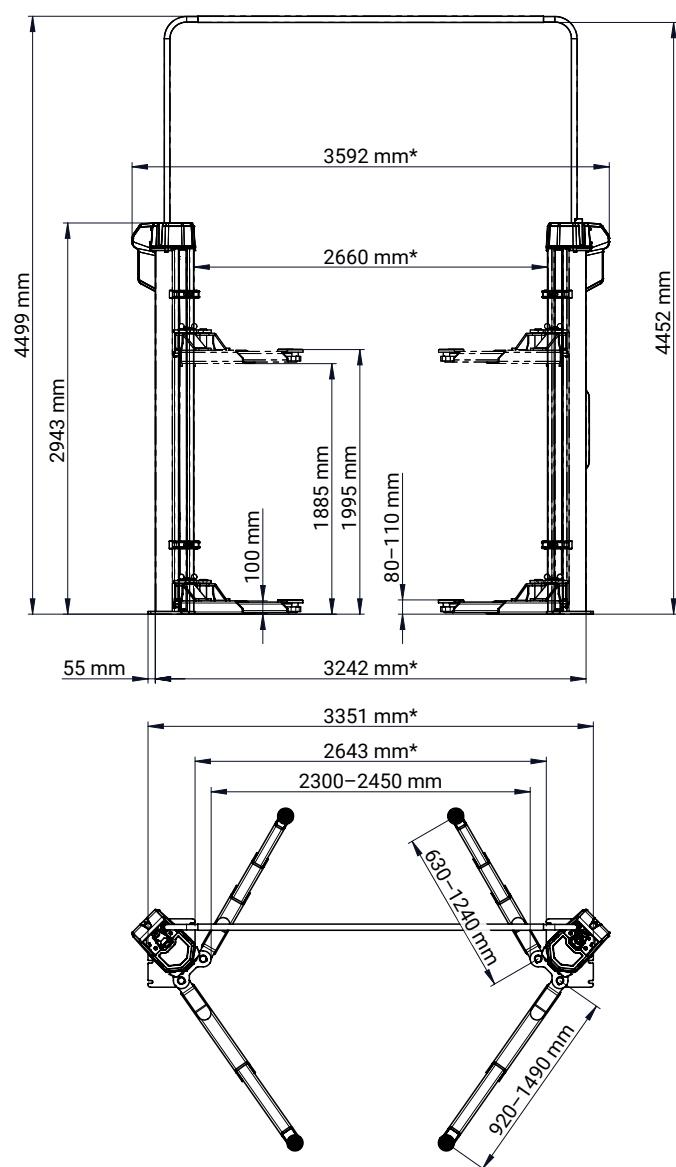

*基于标准安装通过宽度2400 mm

MA STAR 3.5 S技术参数

举升能力	3500 kg
支臂转角	95°
上升时间	40 s
下降时间	40 s
电机功率	2 x 3.0 kW
电源	3/N/PE 400 V 50 Hz
电流	C 16 A + RCD (30 mA)
净重	635 kg
包装尺寸(L x W x H)	2900 x 1100 x 710 mm
混凝土强度	C 20/25
混凝土厚度	180 mm

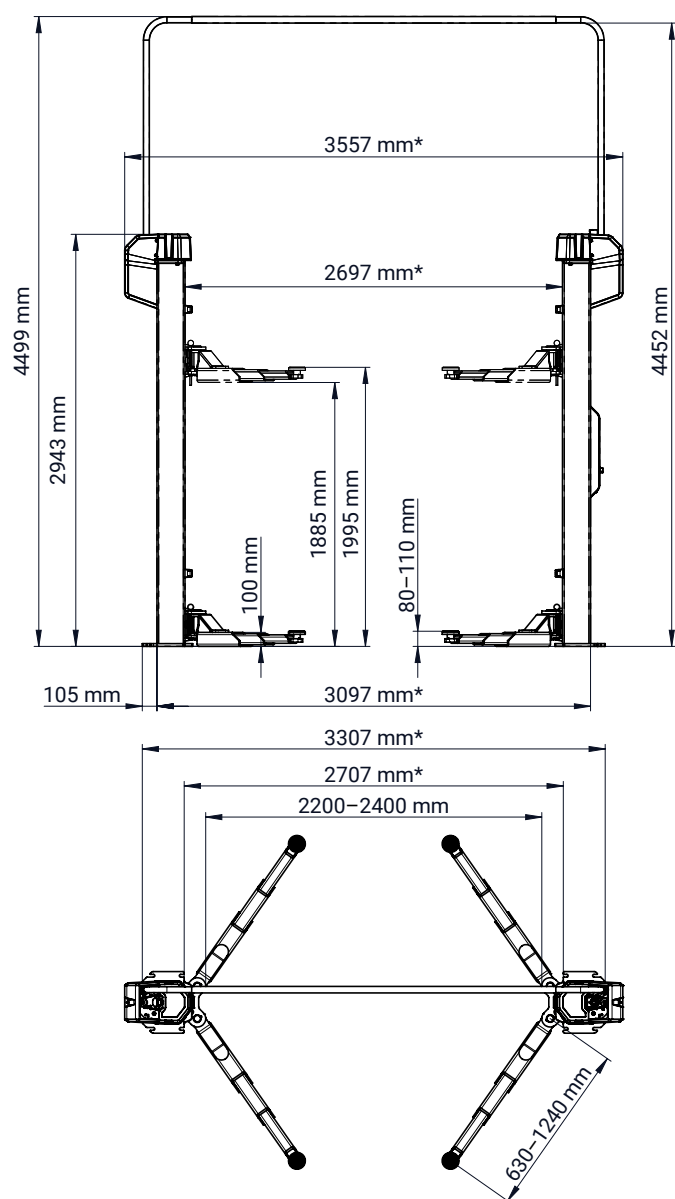

*基于标准安装通过宽度2400 mm