

MA STAR 5.5

举升机



MA STAR 多重安全保护

VP 451186 / VP 451187

举升能力**5500 kg**的双柱举升机

描述

- 5500 kg承载能力
- 多重安全保护
- 五年质保*经认证的带自锁螺纹的丝杠
- 对称摆放立柱
- 100° 摆动角度的支臂
- 安装宽度可变
- 立柱喷塑RAL 7040, 支臂喷塑RAL 7016

*请注意说明书中写明的质保条款

标配设备

- 2 对称立柱及主柱安装的控制盒
- 4 对称支臂
- 4 顶车托盘
- 线架
- 润滑脂(0.5 l)
- 说明书等文件
- 运输包装

选装


VZ 990488	接入点: 1x压缩空气快插, 2x 230 V插座
VZ 990500	接入点: 1x压缩空气快插, 1x 230 V插座
VZ 971612	副柱控制盒
VZ 990489	副柱接入点1x压缩空气快插, 2x 230 V插座
VZ 990501	副柱接入点1x压缩空气快插, 2x 230 V插座
VZ 990504	副柱接入点1x压缩空气快插, 1x 230 V插座 选装VZ 990505 时
VZ 990505	大分贝蜂鸣器
VZ 971591	工具架
VZ 971592	文件架
VZ 971593	安装于立柱的加高节收纳架
VZ 971224	安装于墙壁的加高节收纳架
VZ 990493	LED照明灯条
VZ 971104	防撞顶光电传感器
VZ 971539	磁性螺丝托盘(2 pcs)
VZ 971460	纸币拉伸辅助滚轴
VZ 971220	50 mm加高节两件 (2 pcs)
VZ 971221	100 mm 加高节两件 (2 pcs)
VZ 971222	150 mm 加高节两件 (2 pcs)
VZ 971223	200 mm 加高节两件 (2 pcs)
VZ 971573	300 mm 加高节两件 (2 pcs)
VZ 975050	顶车托盘防滑
VZ 971111	绑带两根
VZ 971226	特殊托头MB Sprinter/VW Crafter (2 pcs)
VZ 975601	特殊托头MB Sprinter/VW Crafter (2 pcs)
VZ 971461	轮插(4 pcs)
VZ 971610	MA STAR 5.5地脚孔位模板
VZ 971611	CEE 32 A 插座

选装

VZ 990490	地下走线插座
VM 996232	接入点组装费
VM 996233	辅助控制组装费
VM 995040	电气组装费用
VM 996072	防撞顶光电传感器安装费用
VM 999080	安装材料(MA STAR 3.5 S/5.5)
VM 999081	化学锚栓药剂500 ml (1 pce)

技术参数

举升能力	5500 kg
支臂转角	100°
上升时间	40 s
下降时间	40 s
电机功率	2x 4.0 kW
电源	3/N/PE 400 V 60 Hz
电流	C32 A
净重	1320 kg
包装尺寸(L x W x H) (2 pcs)	3185 x 800 x 1000 mm
混凝土强度	C 20/25
混凝土厚度	180 mm

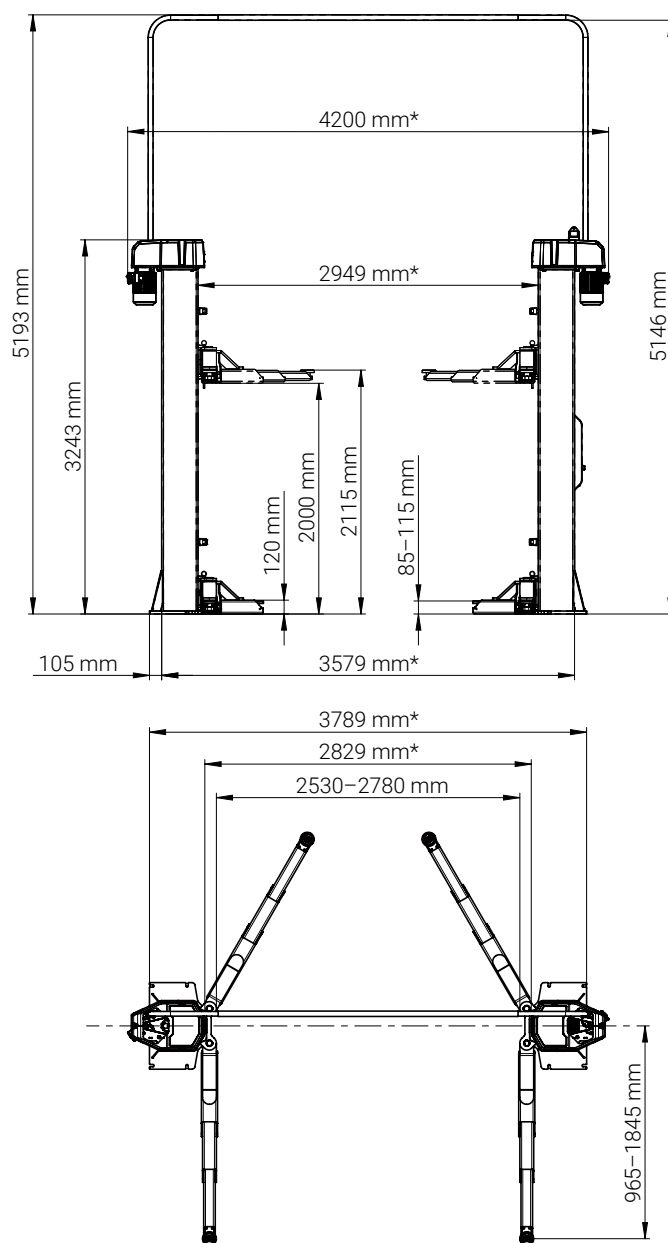

* 基于标准安装通过宽度2630 mm