

MA STAR 6.5

举升机



MA STAR 多重安全保护

VP 451190

举升能力**6500 kg** 的双柱举升机

描述

- 6500 kg承载能力
- 多重安全保护
- 对称摆放
- 安装宽度可变
- 适用于乘用车到长轴距商务车的车型
- 高品质喷塑:
 - 立柱喷塑RAL 5010
 - 支臂喷塑RAL 7016

标配设备

- 2对称立柱及主柱安装的控制盒
- 4 对称支臂
- 顶车托盘
- 线架
- 润滑脂(0.5 l)
- 说明书等文件
- CE/UKCA 证书
- 运输包装

选装

立柱部分

VZ 990488 接入点: 1x压缩空气快插, 2x 230 V插座

VZ 990500 接入点: 1x压缩空气快插, 1x 230 V插座

VZ 971612 副柱控制盒

VZ 990489 副柱接入点1x压缩空气快插, 2x 230 V插座

VZ 990501 副柱接入点1x压缩空气快插, 2x 230 V插座

VZ 990504 副柱接入点1x压缩空气快插, 1x 230 V插座
选装VZ 990505 时

VZ 990505 大分贝蜂鸣器

VZ 990503 接入点: 2x 230 V插座, 1x 400 V插座, 1x FI开关

VZ 971591 工具架

VZ 971592 文件架

VZ 971593 安装于立柱的加高节收纳架

VZ 971224 安装于墙壁的加高节收纳架

VZ 990493 LED照明灯条

支臂部分

VZ 971638 支臂辅助滑轮

VZ 971220 50 mm加高节两件 (2 pcs)

VZ 971221 100 mm 加高节两件 (2 pcs)

VZ 971222 150 mm 加高节两件 (2 pcs)

VZ 971223 200 mm 加高节两件 (2 pcs)

VZ 971573 300 mm 加高节两件 (2 pcs)

VZ 975050 顶车托盘防滑(2 pcs)

选装

VZ 971111 绑带两根 (2 pcs)

VZ 971226 特殊托头MB Sprinter/VW Crafter (2 pcs)

VZ 975601 特殊托头MB Sprinter/VW Crafter (2 pcs)

VZ 971539 磁性螺丝托盘(2 pcs)

VZ 971461 轮插(4 pcs)

安全装置

VZ 971104 防撞顶光电传感器

其它

VZ 971639 MA STAR 6.5地脚孔位模板

VZ 971611 CEE 32A 插座

VZ 990490 地下走线插座

VZ 995431 定制喷涂

附加

VT 995023 6500 kg运输费用

VM 995040 电气组装费用

VM 996232 接入点组装费

VM 996233 辅助控制组装费


VM 996072 防撞顶光电传感器安装费用

VM 999085 安装材料MA STAR 6.5

VM 999081 化学锚栓药剂500 ml (1 pce)

技术参数

举升能力	6500 kg
举升高度	2065 mm
升降时间	44/44 s
支臂厚度	144 mm
顶车托盘高度调整范围	85 - 115 mm
支臂伸缩范围	1037 - 1987 mm
设备总宽度*	4192 mm
底板外宽*	4043 mm
立柱外宽*	3603 mm
立柱内宽*	2973 mm
通过宽度	2630 - 2780 mm
立柱高度	3243 mm
包含线架总高度	5193 mm
电机功率	2 x 4.0 kW
电源	3/N/PE 400 V 50 Hz
电流	C32 A
净重	1520 kg
包装尺寸(L x W x H) (2 pcs)	3185 x 800 x 1100 mm
混凝土强度	C 20/25
混凝土厚度	220 mm

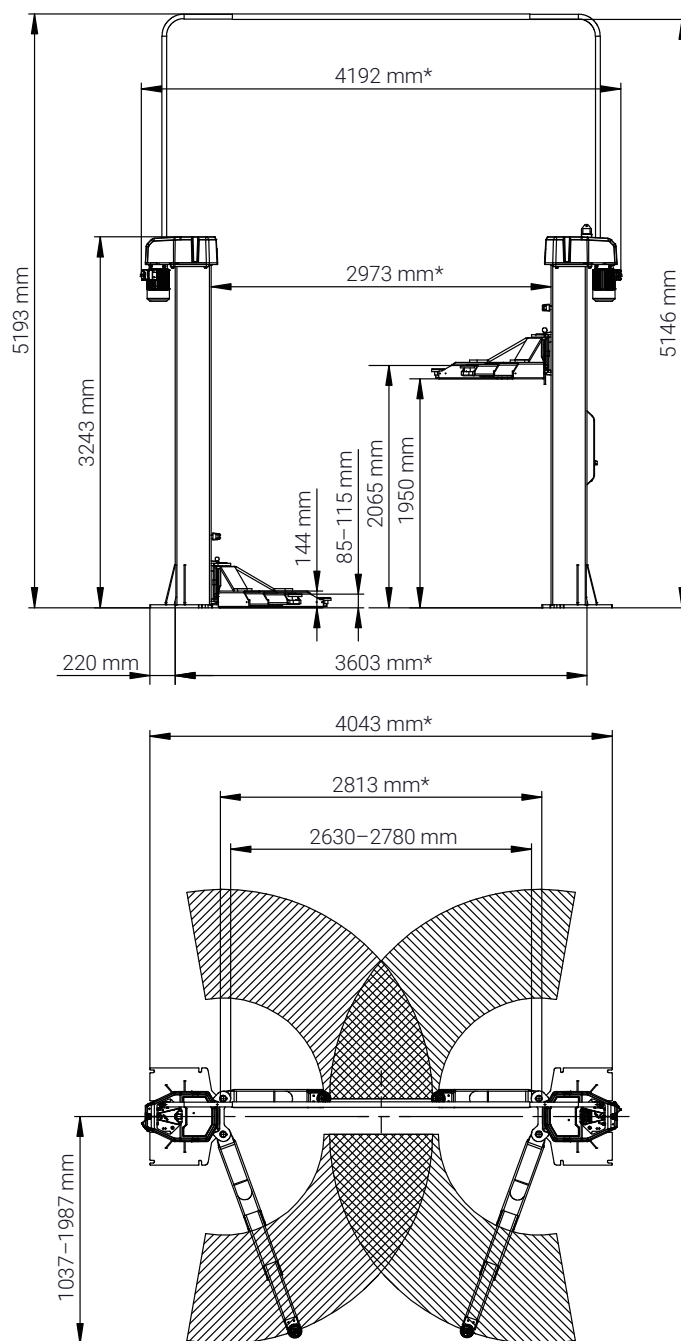

*基于标准安装通过宽度2630 mm