




- ◆ 标配启动监视功能防止损伤轮胎
- ◆ 标配滑差功能: 达到滑差率时自动停止电机及指针并延时自动启动
- ◆ 标配自动启动辅助驶离功能
- ◆ 带有温度补偿的电子应变式扭力传感器保证在任何环境下的精确测量
- ◆ 带有滚珠轴承的加强型滚筒在确保高精度测量和舒适测量的前提下延长使用寿命
- ◆ 防淋水电机确保在恶劣环境下的长久使用
- ◆ 国际认可的TÜV认证



## **EUROSYSTEM**

#### 简单易用的专业软件EUROSYSTEM:

- ◆ 圆形指针显示制动力. 独立的的差值显示图表, 减速率及其它的测量值显示
- ◆ 顶部显示操作指导
- ◆ 基于时间轴等坐标进行数据图表分析
- ◆ EUROSYSTEM 使用数据库SQL Server Express
- ◆ Multi-user 多用户模式将整个检测线数据联网
- ◆ 可将测量设备例如大灯测试仪MLT 3000连接到EUROSYSTEM
- 可将您想要的测量结果及评估结果打印在同一张报告上

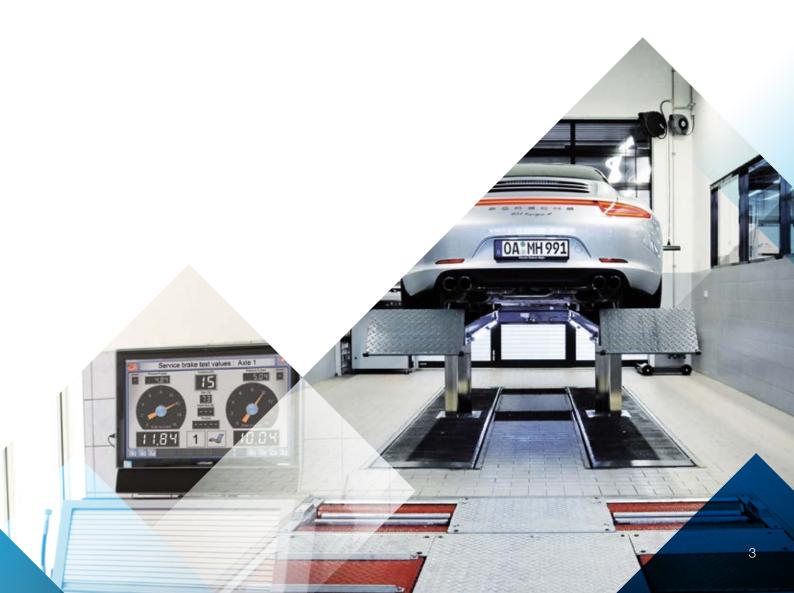

# LON 模拟显示


### 多功能双/四指针显示仪表 (指针直径 350 mm) 可显示:

- ◆ 制动测量值
- ◆ 侧滑测量值
- ◆ 振动测量值

### 差值显示 (红绿黄灯+ LED 数码管显示)

- ◆ 制动力差值
- ◆ 振动台差值
- ◆ 侧滑值评判
- 32位微处理器对测量数据进行分析并给出评判结果



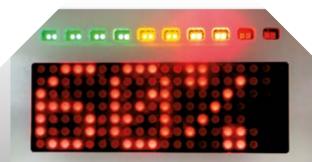



MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG Hoyen 20 | 87490 Haldenwang | Germany

Phone +49 8374 585 0 Fax +49 8374 585 497 Mail sales@maha.de

www.maha.de