



滚筒制动台

适用于不同车型

马哈模组化检测线中的一员

- ◆ 带有操作提示的全自动测试
- ◆ 数字化数据采集及存储
- ◆ 从标配到4WD: 模组化设计
- ◆ 专利产品: 真正的4wd测量
- ◆ 成熟的技术
- ◆ 支持联网ASA,GIEGNET,MCTC等



检测线的一员：制动台

系列	适用车型	页码
MBT 3000 系列	乘用车，微型，轻卡	4
MBT 4000 系列	乘用车，微型，轻卡，卡车	6
MBT 5000 系列	微型，轻卡，卡车 (可移动式制动台)	8
MBT 6000 系列	拖拉机	10
MBT 7000 系列	乘用车，微型，轻卡，卡车	12
选装件清单		14
选装件图片		15
工位布局		16

MBT系列的现实和控制组件，满足不同的需求



"MCD 2000" 控制柜
电脑显示及控制设备运行并进行数据分析保存

"Classic" 和 "Competence" 多功能模拟显示
指针式仪表易于读取测量值，Classic（双指针）和Competence（四指针）均可安装VARIODATA系列数字显示矩阵，用于显示如轴重，气压，制动评判，制动力，踏板力及操作提示等数据

- ❶ 带锁的鼠标键盘盒

❷ 集成控制柜

❸ 选装用于放置附加设备的侧支架
- ❹ 数字/LED显示差值

❺ VARIODATA 数字显示模块 1 – 4

❻ 操作提示栏

MBT 3000 系列

得益于可承受8吨轴重，MBT 3000系列滚筒制动台特别适合于检测微型，轻卡及卡车。紧凑设计的滚轮组可轻松安装，无需进行大量准备工作。可以搭配电脑控制柜或指针显示控制柜。即使是基本版本，也可以与振动台和侧滑台等设备组成完整的检测线。

MBT 4000 系列

MBT 4000系列制动台具有很高的应用灵活性，合理的滚筒组尺寸为轿车和卡车提供了最佳的测试能力。分体设计的设备安装于地基内。可以搭配电脑控制柜或指针显示控制柜，可以与其他检测设备组成完整的检测线。

MBT 5000 系列

MBT 5000是特别开发用于移动检测的制动台。设备自身厚度低，可移动，灵活性高，并且无需地基安装就可以使用。可以搭配电脑控制柜或指针显示控制柜。

MBT 6000 系列

MBT 6000制动台是专门为满足测试大尺寸车轮和可变轮距的车辆制动性能而开发的，并具有独特的尺寸。可用于农用车辆或任何类型的专用车辆。MBT 6000系列测试仪提供（几乎）无限的选择。可以搭配电脑控制柜或指针显示控制柜。

MBT 7000 系列

被很多汽车制造商推荐，并被国际测试组织连续使用的MBT 7000系列制动台在全球广泛应用，尤其用于卡车诊断领域。优化尺寸的滚轮组使其可用于卡车和乘用车的测试。可以选装不同配件用于不同的诊断测试，即使在车辆通过量很高的情况下也可以稳定运行。可以搭配电脑控制柜或指针显示控制柜，可以与其他检测设备组成完整的检测线。

MBT 3000 系列

得益于可承受8吨轴重，MBT 3000系列滚筒制动台特别适合于检测微型，轻卡及卡车。紧凑设计的滚轮组可轻松安装，无需进行大量准备工作。可以搭配电脑控制柜或指针显示控制柜。即使是基本版本，也可以与振动台和侧滑台等设备组成完整的检测线。



示例: MBT 3200 LON

描述

- ◆ 启动监视功能
- ◆ 车轮停稳后自动延时启动
- ◆ 达到滑差率时自动停止电机及指针并延时自动启动
- ◆ 车辆驶离自动停止运行
- ◆ 可切换单轮测试
- ◆ 电子应变式扭力传感器
- ◆ 自承重封闭式滚筒组
- ◆ 焊渣滚筒/粘砂滚筒
- ◆ 星三角启动
- ◆ 可上锁的电源主开关
- ◆ TUV 认证
- ◆ 喷塑表面
- ◆ 3200 LON 及 3200 4WD

控制柜包含控制部分及两个直径350mm指针式显示屏，表盘含有侧滑台及振动台显示数值，

数显差值模块可以显示制动差值，振动差值及侧滑评判

- ◆ 3250 EUROSISTEM 及3250 4WD

控制柜包含可上锁的鼠标键盘盒，显示器挂装支架，测量数值显示评估等均由电脑及显示器显示处理（电脑及显示器另购）



指针显示
清晰易读指针值。


	MBT 3200 LON	MBT 3250 EUROSYSYSTEM
指针显示	X	O
MCD 2000控制柜	O	X
软件 LON Basic	O	-
EUROSYSYSTEM软件	-	X
4WD 模组	O	O

项 X: 标配 O: 选装 -: 不可选装



← MCD 2000 控制柜
电脑软件包含设备控制测量及操作提示功能，可以存储测量数据到数据库

MBT 3000 系列制动台
带有轴重测量系统
- 允许轴重8 t
- 电机额定功率 5.5 kW

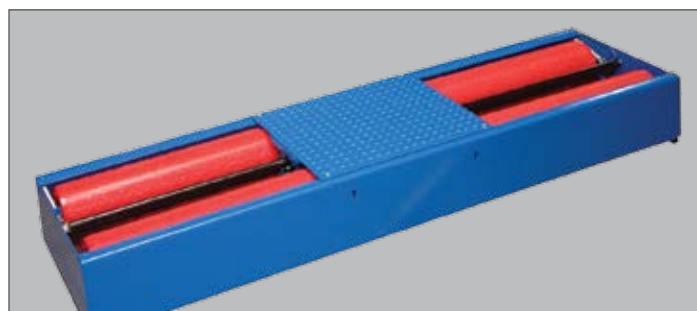

技术参数

控制柜	LON	EUROSYSYSTEM/EUROSYSYSTEM 4WD
显示	多功能 Ø 2 x 350 mm 指针显示	电脑及显示器，选装同屏控制 FTS 2018
控制	集成电路板	KAB0... 包含电脑及板卡
示值范围	0 – 16 kN	0 – 16 kN
尺寸(H x D x W)	910 x 300 x 870 mm	1230 x 350 x 860 mm (不包含打印机支架部分)
重量	约. 60 – 100 kg	约. 100 – 120 kg
接口	RS 232 接打印机或电脑	网络

台体	MBT 3000 系列
允许轴重 (标配设备)	8.0 t
电机功率	2 x 5.5 kW
测试车速	5 km/h
测量宽度 (轮距方向) 范围	870/2800 mm
滚筒直径	202 mm
滚筒中心距	400 mm
供电	3 x 400V/N/PE 50/60 Hz
电流	35 A time-delay
轴承	防水免维护
防腐	喷塑 (热镀锌)
台体尺寸 (H x D x W)	280 x 680 x 2925 mm
包装尺寸 (H x D x W)	400 x 800 x 3000 mm
含包装总重	approx. 500 kg

选装件	
气压传感器	0 – 20 bar
液压传感器	0 – 160 bar
轴重传感器	0 – 8 t

* Option

MBT 4000 系列

MBT 4000系列制动台具有很高的应用灵活性，合理的滚筒组尺寸为轿车和卡车提供了最佳的测试能力。分体设计的设备安装于地基内。可以搭配电脑控制柜或指针显示控制柜，可以与其他检测设备组成完整的检测线。



示例: MBT 4200 LON W CLASSIC

描述

- ◆ 启动监视功能
- ◆ 车轮停稳后自动延时启动
- ◆ 达到滑差率时自动停止电机及指针并延时自动启动
- ◆ 车辆驶离自动停止运行
- ◆ 可切换单轮测试
- ◆ 电子应变式扭力传感器
- ◆ 自承重封闭式滚筒组
- ◆ 后滚筒高出 40 mm
- ◆ 焊渣滚筒/粘砂滚筒
- ◆ 星三角启动
- ◆ 可上锁的电源主开关
- ◆ TUV 认证
- ◆ 可上锁电源主开关
- ◆ RS 232通讯接口
- ◆ 喷塑表面
- ◆ 4200 LON 及4200 4WD

控制柜包含控制部分及两个（classic）或四个（4wd, competence）直径350mm指针式显示屏，表盘含有侧滑台及振动台显示数值
数显差值模块可以显示制动差值，振动差值及侧滑评判

- ◆ 4250 LON 及4250 4WD

控制柜包含可上锁的鼠标键盘盒，显示器挂装支架，测量数值显示评估等均由电脑及显示器显示处理（电脑及显示器另购）



指针显示
清晰易读指针示值, VARIODATA数码管
显示器可作为多功能显示


	MBT 4200 LON W CLASSIC	MBT 4200 LON W COMPETENCE	MBT 4250 EUROSYSYSTEM
双指针显示	X	-	O
四指针显示	-	X	O
轴重测量系统安装位置	X	X	X
MCD 2000 控制柜	O	O	X
LON-Basic 软件	O	O	-
EUROSYSYSTEM软件	-	-	X
4WD 模组	O	O	O

项 X 标配 O: 选装 -: 不可选装



← MCD 2000 控制柜
电脑软件包含设备控制测量及操作提示功能，可以存储测量数据到数据库

MBT 4000系列制动台
未装轴重测量系统
- 允许轴重 13 t (最大承载 15 t)
- 电机额定功率 9 kW to 11 kW
- 后滚筒高出 40 mm

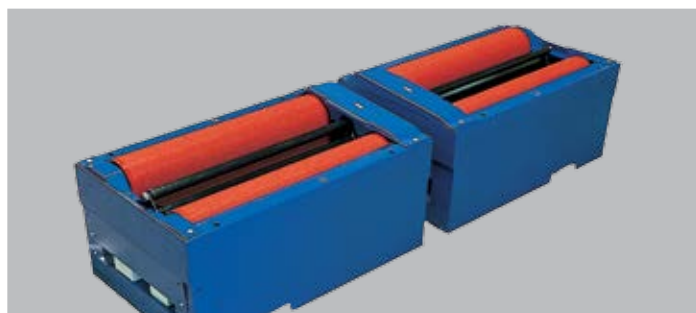

技术参数

控制柜

	LON/LON 4WD	EUROSYSYSTEM/EUROSYSYSTEM 4WD
显示	指针显示 2 x Ø 350 mm (CLASSIC) 或 4 x Ø 350 mm (COMPETENCE)	电脑及显示器，选装同屏控制 FTS 2018
控制	集成电路板	KAB0... 包含电脑及板卡
示值范围	0 – 40 kN	0 – 40 kN
尺寸(H x D x W)	910 x 870 x 300 mm (CLASSIC) or 1060 x 870 x 300 mm (COMPETENCE)	860 x 1230 x 350 mm (不包含打印机支架部分)
重量	approx. 60 – 100 kg	approx. 100 – 120 kg
接口	RS 232 接打印机或电脑	网络

台体

	MBT 4000 系列
允许轴重 (标配设备)	13 t / 15 t*
电机功率	2 x 9 kW / 11 kW*
测试车速	2.3 km/h (2.3 / 4.6 km/h)*
滚筒长	1000 mm
滚筒直径	202 mm
滚筒中心距	430 mm
供电	3 x 400 V/N/PE 50/60 Hz
电流	50 – 63 A time-delay
轴承	防水免维护
防腐	喷塑 (热镀锌)
单边台体尺寸 (H x D x W)	550 x 1050 x 1250 mm
台体总重	approx. 1200 kg

选装件

气压传感器	0 – 20 bar
液压传感器	0 – 160 bar
模拟加载	0 – 10 t
轴重传感器	0 – 20 t

* Option

MBT 5000 系列

MBT 5000是特别开发用于移动检测的制动台。设备自身厚度低，可移动，灵活性高，并且无需地基安装就可以使用。可以搭配电脑控制柜或指针显示控制柜。



示例: MBT 5000

描述

- ◆ 启动监视功能
- ◆ 车轮停稳后自动延时启动
- ◆ 达到滑差率时自动停止电机及指针并延时自动启动
- ◆ 车辆驶离自动停止运行
- ◆ 可切换单轮测试
- ◆ 电子应变式扭力传感器
- ◆ 自承重分体式滚筒组
- ◆ 台体之间盖板覆盖
- ◆ 粘砂滚筒
- ◆ 星三角启动
- ◆ 可上锁的电源主开关
- ◆ RS 232通讯接口
- ◆ 喷塑表面
- ◆ **5200 LON**



指针显示
清晰易读指针示值, VARIODATA数码管
显示器可作为多功能显示

控制柜包含控制部分及两个 (classic) 或四个 (4wd, competence) 直径350mm指针式显示屏, 表盘含有侧滑台及振动台显示数值
数显差值模块可以显示制动差值, 振动差值及侧滑评判

◆ 5250 EUROSISTEM

控制柜包含可上锁的鼠标键盘盒, 显示器挂装支架, 测量数值显示评估等均由电脑及显示器显示处理 (电脑及显示器另购)

MBT 5250 EUROSYSYSTEM

双指针显示				O
四指针显示				O
轴重测量系统安装位置				X
MCD 2000 控制柜				X
LON-Basic 软件				-
EUROSYSYSTEM软件				X
4WD 模组				O

项

X 标配


O: 选装

-: 不可选装



← MCD 2000 控制柜
电脑软件包含设备控制测量及操作提示功能，可以存储测量数据到数据库

通过高度小
紧凑设计的低矮台体通用性更强



移动使用
插头连接及栓接机械结构简便组装

技术参数

控制柜

显示		电脑及显示器，选装同屏控制 FTS 2018
控制		KAB0... 包含电脑及板卡
示值范围		0 – 40 kN
尺寸(H x D x W)		860 x 1230 x 350 mm (不包含打印机支架部分)
重量		approx. 80 – 100 kg
接口		网络

台体

MBT 5000

允许轴重 (标配设备)		18 t
电机功率		2 x 11 kW
测试车速		2.3 km/h
供电		3 x 400 V 50 Hz / 63 A time-delay
滚筒直径		152 mm
测试宽度		600 / 3000 mm
滚筒长		1200 mm
滚筒中心距		450 mm
最小通过高度		170 mm
轴承		防水免维护
防腐		喷塑 (热镀锌)
单边台体尺寸 (H x D x W)		460 x 1200 x 2050 mm
台体总重		approx. 1600 kg

选装件

气压传感器		0 – 20 bar
液压传感器		0 – 160 bar
轴重传感器		0 – 20 t

* Option

MBT 6000 系列

MBT 6000制动台是专门为满足测试大尺寸车轮和可变轮距的车辆制动性能而开发的，并具有独特的尺寸。可用于农用车辆或任何类型的专用车辆。MBT 6000系列测试仪提供（几乎）无限的选择。可以搭配电脑控制柜或指针显示控制柜



示例: MBT 6000

描述

- ◆ 启动监视功能
- ◆ 车轮停稳后自动延时启动
- ◆ 达到滑差率时自动停止电机及指针并延时自动启动
- ◆ 车辆驶离自动停止运行
- ◆ 可切换单轮测试
- ◆ 电子应变式扭力传感器
- ◆ 直流制动 (电子驶出辅助)
- ◆ 自承重分体式滚筒组
- ◆ 后滚筒高出 50 mm
- ◆ 焊渣滚筒/粘砂滚筒
- ◆ 星三角启动
- ◆ 防淋水电机
- ◆ TUV 认证
- ◆ 可上锁电源主开关
- ◆ RS 232 通讯接口
- ◆ 喷塑表面
- ◆ 6200 LON

控制柜包含控制部分及两个直径350mm指针式显示屏，表盘含有侧滑台及振动台显示数值，

数显差值模块可以显示制动差值，振动差值及侧滑评判

◆ 6250 EUROSISTEM

控制柜包含可上锁的鼠标键盘盒，显示器挂装支架，测量数值显示评估等均由电脑及显示器显示处理（电脑及显示器另购）



指针显示
清晰易读指针值，VARIODATA数码管
显示器可作为多功能显示

MBT 6200 LON W CLASSIC

MBT 6250 EUROSYSTEM


双指针显示	X	O
轴重测量系统安装位置	X	X
MCD 2000 控制柜	O	X
LON-Basic 软件	O	-
EUROSYSTEM 软件	-	X
坡板	O	O

项, X 标配 O: 选装 - : 不可选装



← MCD 2000 控制柜
电脑软件包含设备控制测量及操作提示功能，可以存储测量数据到数据库

特殊设计台体
最大可测轮胎直径2.2m



可地基安装或地面安装

技术参数

控制柜

显示	多功能 2 x Ø 350 mm 指针显示	电脑及显示器，选装同屏控制 FTS 2018
控制	集成电路板	KAB0... 包含电脑及板卡
示值范围	0 – 40 kN	0 – 40 kN
尺寸(H x D x W)	910 x 870 x 300 mm	1230 x 350 x 860 mm (不包含打印机支架部分)
重量	approx. 60 – 100 kg	approx. 100 – 120 kg
接口	RS 232 接打印机或电脑	网络

台体

允许轴重 (标配设备)	18 t
电机功率	2 x 11 kW
测试车速	3 km/h
可测轮胎直径	800 – 2200 mm
测量宽度 (轮距方向) 范围	400/3600 mm
滚筒长	1600 mm
滚筒直径	265 mm
滚筒中心距	685 mm
供电	3 x 400V/N/PE 50 Hz
电流	63 A time-delay
轴承	防水免维护
防腐	喷塑 (热镀锌)
台体尺寸 (H x D x W)	400 x 1350 x 2685 mm
含包装总重	approx. 2400 kg

选装件

气压传感器	0 – 20 bar
液压传感器	0 – 160 bar
模拟加载	0 – 10 t
轴重传感器	0 – 20 t

* Option

MBT 7000 系列

被很多汽车制造商推荐，并被国际测试组织连续使用的MBT 7000系列制动台在全球广泛应用，尤其用于卡车诊断领域。优化尺寸的滚轮组使其可用于卡车和乘用车的测试。可以选装不同配件用于不同的诊断测试，即使在车辆通过量很高的情况下也可以稳定运行。可以搭配电脑控制柜或指针显示控制柜，可以与其他检测设备组成完整的检测线。



示例: MBT 7250 EUROSYSYSTEM

描述

- ◆ 启动监视功能
- ◆ 车轮停稳后自动延时启动
- ◆ 达到滑差率时自动停止电机及指针并延时自动启动
- ◆ 车辆驶离自动停止运行
- ◆ 可切换单轮测试
- ◆ 电子应变式扭力传感器
- ◆ 自承重分体式滚筒组
- ◆ 后滚筒高出 50 mm
- ◆ 焊渣滚筒/粘砂滚筒
- ◆ 星三角启动
- ◆ 防淋水电机
- ◆ TUV 认证
- ◆ 可上锁的电源主开关
- ◆ RS 232 通讯接口
- ◆ 喷塑表面
- ◆ **7200 LON**

控制柜包含控制部分及两个 (classic) 或四个 (4wd, competence) 直径350mm指针式显示屏，表盘含有侧滑台及振动台显示数值
数显差值模块可以显示制动差值，振动差值及侧滑评判

- ◆ **7250 及 7250 4WD**

控制柜包含可上锁的鼠标键盘盒，显示器挂装支架，测量数值显示评估等均由电脑及显示器显示处理（电脑及显示器另购）

MBT 7200 LON W CLASSIC

MBT 7200 LON W COMPETENCE

MBT 7250 EUROSISTEM

双指针显示	X	—	O
四指针显示	—	X	O
轴重测量系统安装位置	X	X	X
MCD 2000 控制柜	O	O	X
LON-Basic 软件	O	O	—
EUROSISTEM 软件	—	—	X
4WD 模组	O	O	O

项 X 标配 O: 选装 —: 不可选装



可椅。到数据库的车辆及车主数据输入界面



测试过程中所有数据清晰显示



测试结果图表及数字显示



预设测量程序可以减少很多工作量

技术参数

控制柜

显示	指针显示 2 x Ø 350 mm (CLASSIC) 或 4 x Ø 350 mm (COMPETENCE)	电脑及显示器, 选装同屏控制 FTS 2018
控制	集成电路板	KAB0... 包含电脑及板卡
示值范围	0 – 40 kN	0 – 40 kN
尺寸(H x D x W)	910 x 870 x 300 mm (CLASSIC) or 1060 x 870 x 300 mm (COMPETENCE)	860 x 1230 x 350 mm (不包含打印机柜部分)
重量	approx. 60 – 100 kg	approx. 100 – 120 kg
接口	RS 232 接打印机或电脑	网络

台体

允许轴重 (标配设备)	18 t / 20 t*
电机功率	2 x 11 kW / 16 kW*
测试车速	3 km/h (3 / 6 km/h)*
滚筒长	1150 mm (1600 mm)*
滚筒直径	265 mm
滚筒中心距	475 mm
供电	3 x 400V/N/PE 50/60 Hz
电流	63 – 80 A time-delay
轴承	防水免维护
防腐	喷塑 (热镀锌)
单边台体尺寸 (H x D x W)	700 x 1150 x 1450 mm
台体总重	approx. 1700 kg

选装件

气压传感器	0 – 20 bar
液压传感器	0 – 160 bar
模拟加载	0 – 10 t
轴重传感器	0 – 20 t

* Option

选装件清单



描述

订货号.

德国交通安全附加套件: "Brake tester directive 2011"	VZ 955278	MBT 3000 LON	MBT 3000 EUROSYSYSTEM	MBT 4000 LON	MBT 4000 EUROSYSYSTEM	MBT 5000 EUROSYSYSTEM	MBT 6000 LON	MBT 6000 EUROSYSYSTEM	MBT 7000 LON	MBT 7000 EUROSYSYSTEM
分体结构 (可安装在地沟)	VZ 930040	O	O	O	O	-	O	O	O	O
轴重系统	查看价格表	O	O	X	X	X	X	X	X	X
滚筒加热	查看价格表	O	O	O	O	O	O	O	O	O
模拟加载	查看价格表	O	O	O	O	-	O	O	O	O
滚筒盖板	查看价格表	O	O	O	O	-	O	O	O	O
气动横梁	VZ 930041	O	O	-	-	-	-	-	-	-
地基预埋架	VP 930057	O	O	-	-	-	-	-	-	-
粘砂滚筒	VZ 935110	O	O	O	O	O	O	O	O	O
滚筒等高	查看价格表	X	X	O	O	-	-	-	O	O
滚筒举升	查看价格表	-	-	O	O	-	-	-	O	O
预埋框架	查看价格表	-	-	O	O	-	O	O	O	O
手动切换测试方向	VZ 935132	O	O	O	O	O	O	O	O	O
遥控切换测试方向	VZ 935133	O	O	O	O	O	O	O	O	O
4WD测试	see price list	O	O	O	O	O	O	O	O	O
特殊供电, 3 x 230 V/50 Hz, etc.	see price list	O	O	O	O	O	O	O	O	O
指针控制柜支架	VZ 955257	O	-	O	-	-	O	-	O	-
挂墙支架	VZ 955256	O	-	O	-	-	O	-	O	-
MSA CLASSIC 指针显示	VZ 950055	O	O	O	O	O	O	O	O	O
LED差值显示	VZ 955252	O	O*	X	O*	O*	X	O*	X	O*
VARIODATA 数码管显示	VZ 955253	O	O*	O	O*	O*	O	O*	O	O*
LED 操作提示栏	VZ 955254	O	O*	O	O*	O*	O	O*	O	O*
THERMOPRINT 打印机	VZ 910152	O	-	O	-	-	O	-	O	-
RECO 1 遥控器	VZ 910153	O	-	O	-	-	O	-	O	-
FFB 3 遥控器	VZ 910154	O	O	O	O	O	O	O	O	O
控制柜加热	VZ 955080	O	O	O	O	O	O	O	O	O
气压测量套件	VZ 980035	O	O	O	O	O	O	O	O	O
气压传感器	VZ 980029	O	O	O	O	O	O	O	O	O
液压传感器	VZ 980028	O	O	O	O	O	O	O	O	O
带警报声的报警灯	VZ 955071	O	O	O	O	O	O	O	O	O
MCD 打印机架	VZ 955273	-	O	-	O	O	-	O	-	O
MCD 侧支架	VZ 955274	-	O	-	O	O	-	O	-	O
MCD 外置电脑机箱	VZ 955277	-	O	-	O	O	-	O	-	O
手持终端FTS 2018	VZ 955295	-	O	-	O	O	-	O	-	O
直流制动模块 (电子式驶离辅助)	VZ 935113	O	O	O	O	O	O	O	O	O
双测量车速	VZ 935077	-	-	O	O	-	-	-	O	O
GSQ 地沟安全装置	VP 155009	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*仅适用于指针显示
价格清单中有全部选装件.

X: 标配
O: 选装
-: 不可选装

				
差值显示 VZ 955252	VARIODATA 数码管显示 VZ 955253	挂墙支架 VZ 955256	带警报声的报警灯 VZ 955071	指针控制柜支架 VZ 955257
				
特殊电源例如 3 x 230 V	气压测量套件 VZ 980035	气压传感器 VZ 980029	液压传感器 VZ 980028	手持终端 FTS 2018 VZ 955295
				
FFB 3 遥控器 VZ 910154	RECO 1 遥控器 VZ 910153	踏板力计 PFM 1000 VP 990434	Thermoprint 打印机 VZ 910152	粘砂滚筒 VZ 935110
				
切换测试方向 VZ 935072	计时器 VZ 955014	4WD 测量模块 VZ 990181	模拟加载 VZ 935033	滚筒举升 VZ 935169 / VZ 935170
				
驱动电机	GSQ 地沟安全装置 VZ 155009	双速测量 VZ 935077	滚筒盖板 VZ 935140 / VZ 935141	安装框架
				
轴重测量系统	滚筒加热 VZ 935006	校准设备 VZ 975887		

模拟加载类型



MLS 2100/2200
双液压油缸下拉，可选固定点位或可移动滑轨




滚筒举升
将制动台台面举升达到加载效果



绑定适配件
用于绑带固定在车大梁的适配件



拉钩
用于在举升制动时拉住车
用以将载荷作用在被测轴上

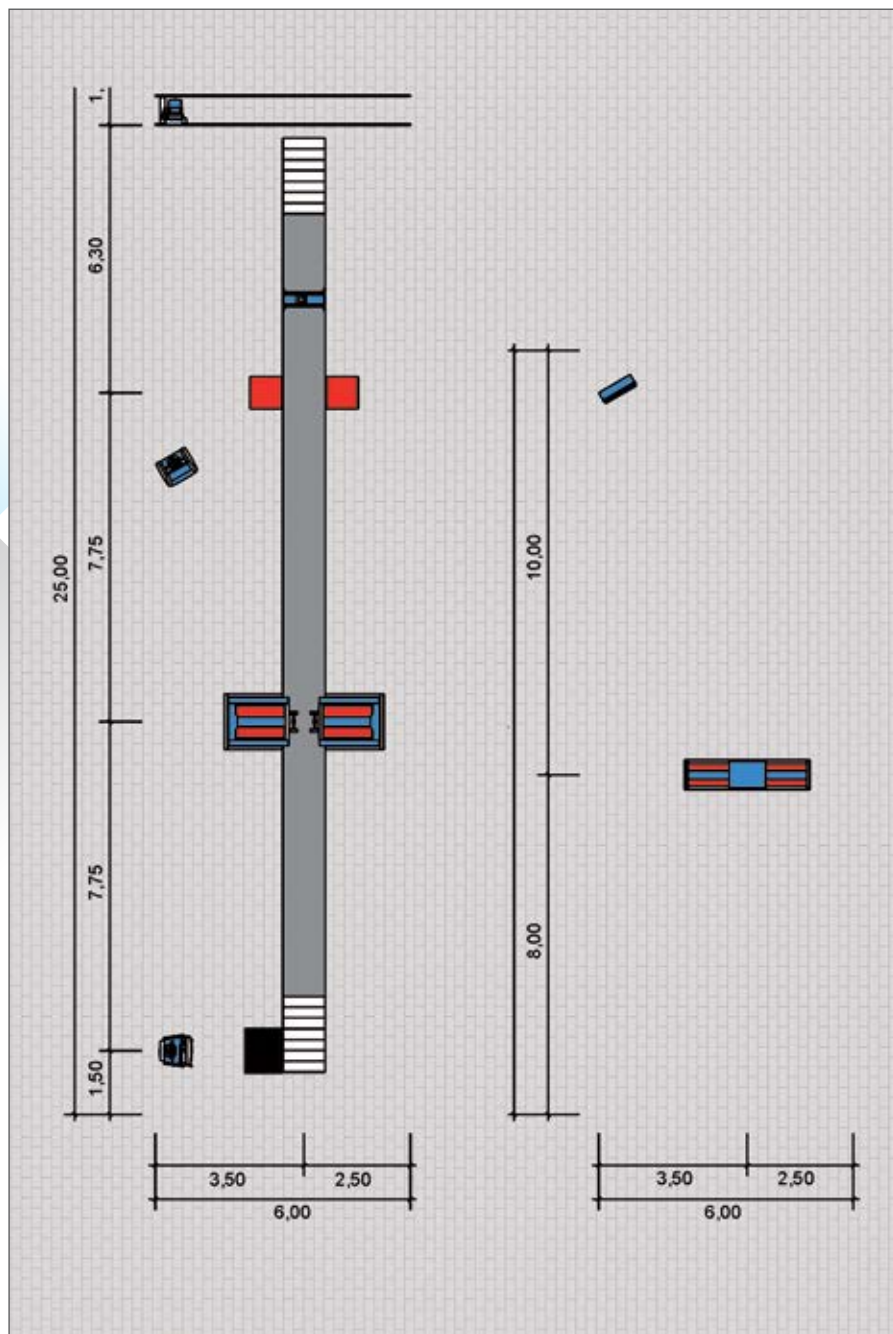

GLOBAL PLAYER

... in more than 150 countries worldwide

Subsidiaries

Australia
China
France
India

Ireland
Poland
Russia
Singapore

Spain
South Africa
UK
USA

UAE
Vietnam

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
Hoyen 20 | 87490 Haldenwang | Germany

Phone +49 8374 585 0

Fax +49 8374 585 497

sales@maha.de | www.maha.de